

Barrera



Banc construit en une seule pièce. Il a été particulièrement conçu pour être utilisé comme banc sur un de ses côtés et comme barrière-rampe de l'autre côté.

Son appui est réalisé à l'aide de plats en acier inoxydable fixés au sol et à l'élément moyennant des vis filetées dans des douilles embues.

© Modèle Patenté

MATÉRIEL Béton armé

COULEUR STANDARD Beige, gris

TEXTURE Décapé, lisse


FINITION Hydrofuge

POIDS APPROX. 1.160 kg


PLACEMENT Fixé à l'aide de vis

CRÉATION DE gca Arquitectes Associats


PLANTA

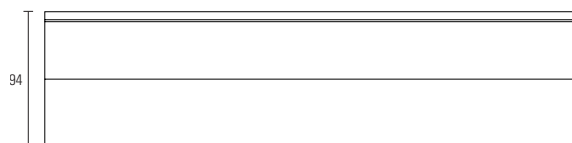

PERFIL



FRONTAL

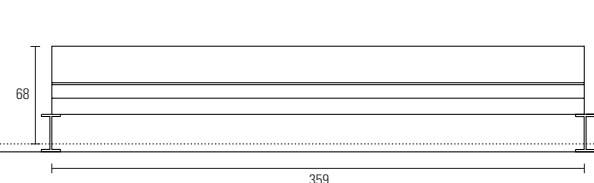

Càntir, 1 Zona Industrial del Sud
08292 Esparreguera (Barcelona)

Tel. +00 34 93 7771300*
Fax +00 34 93 7771704

www.pmata.com
info@pmata.com